Гидроцилиндр КГЦ964.63-40-300

Давление, МПа:	
номинальное	-20
максимальное	-25
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	-59,2
тянущее	-35,4
Масса, кг	-15,5

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ964.63-40-300, Ту, Ну, Ду.

Рис. 1

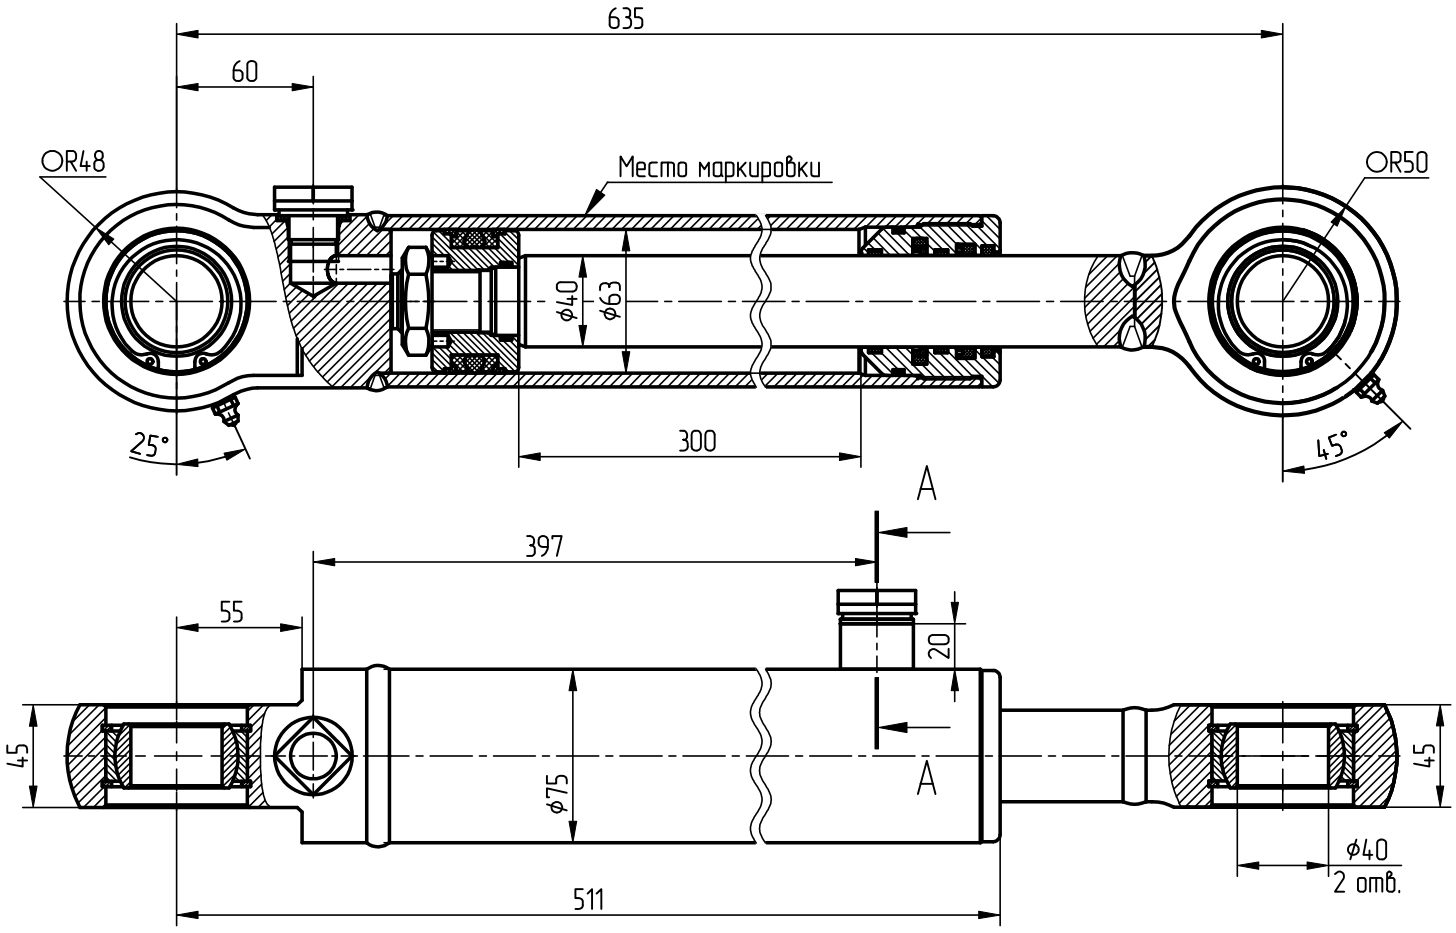

A-A (2:1)

Рис. 2

Остальное - см. рисунок 1

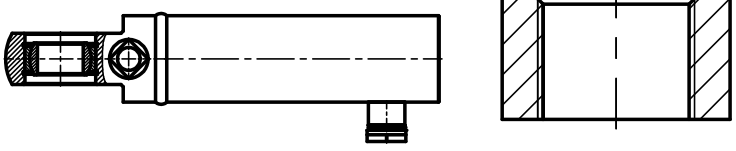

Обозначение	Рисунок
КГЦ964.63-40-300	1
КГЦ964.63-40-300Т	1
КГЦ964-01.63-40-300	2
КГЦ964-01.63-40-300Т	2

Применяемость: гидроцилиндр блокировки для машины "Амкодор-2661".