Гидроцилиндр КГЦ633.4–120–4430

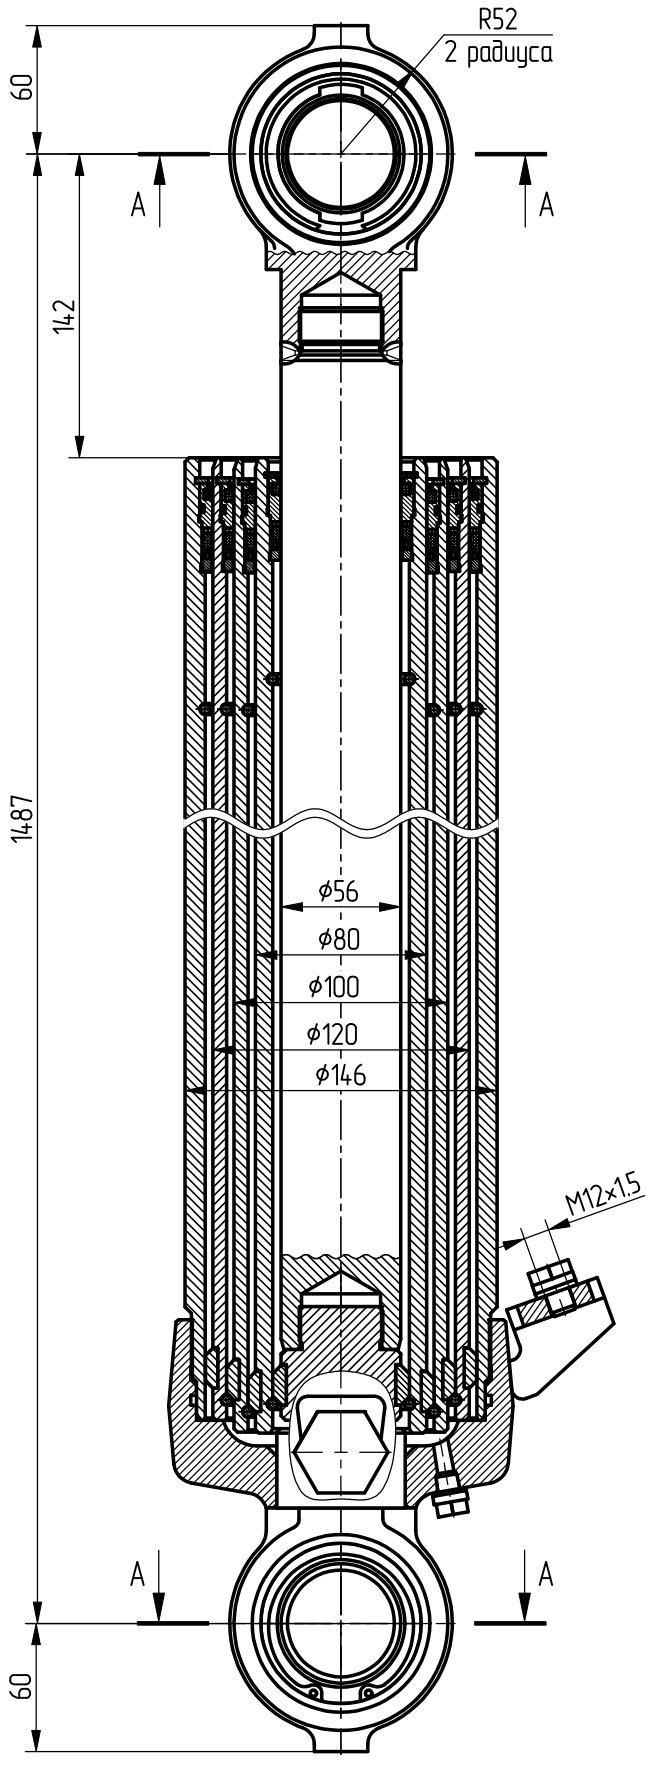

Применяемые уплотнения компании "GAPI".

Пример маркировки:
КГЦ633.4–120–4430 Ту Ну Ду

А–А



Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	1098
II	100	1104
III	80	1108
IV	56	1120
Общий ход		4430

Номинальное давление, МПа – 10
Максимальное давление, МПа – 15
Количество звеньев – 4
Усилие (при 10 МПа), кН:
- звено I – 107.4
- звено II – 74.6
- звено III – 47.75
- звено IV – 23.4

Масса, кг –

Применяемость: подъем кузова автомобиля "КАМАЗ".