Гидроцилиндр КГЦ520.80-36-680

Давление, МПа:
номинальное – 16,
максимальное – 20.
Усилие на штоке, кН:
толкающее – 76.4,
тянущее – 60.9.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ520.80-36-680,
ОАО "Гидромаш" Кобрин, Ту, Ну, Ду.

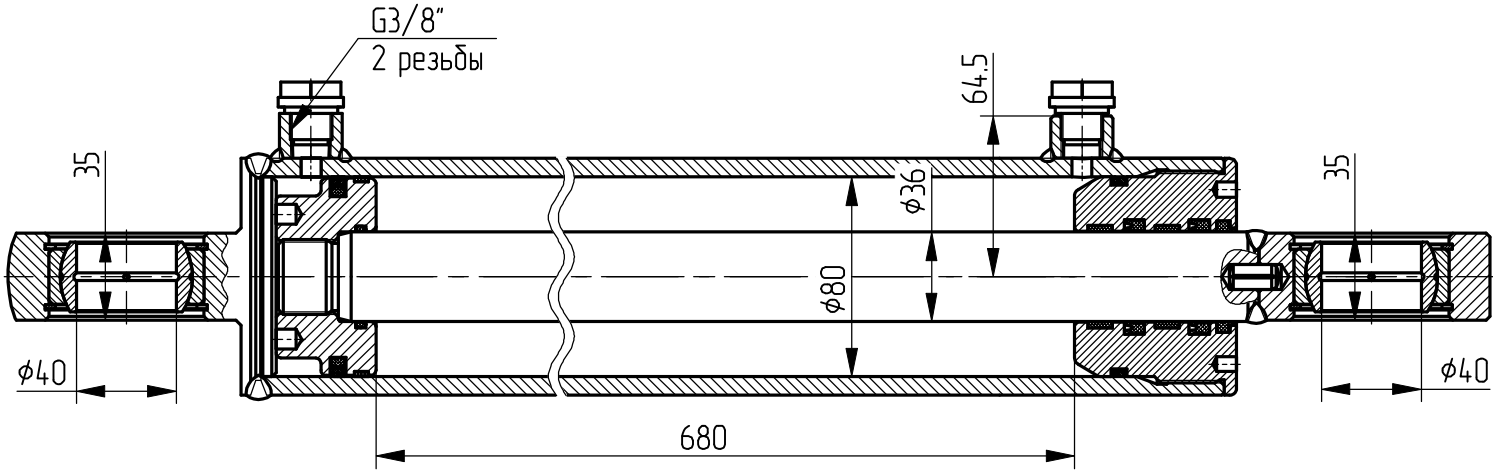

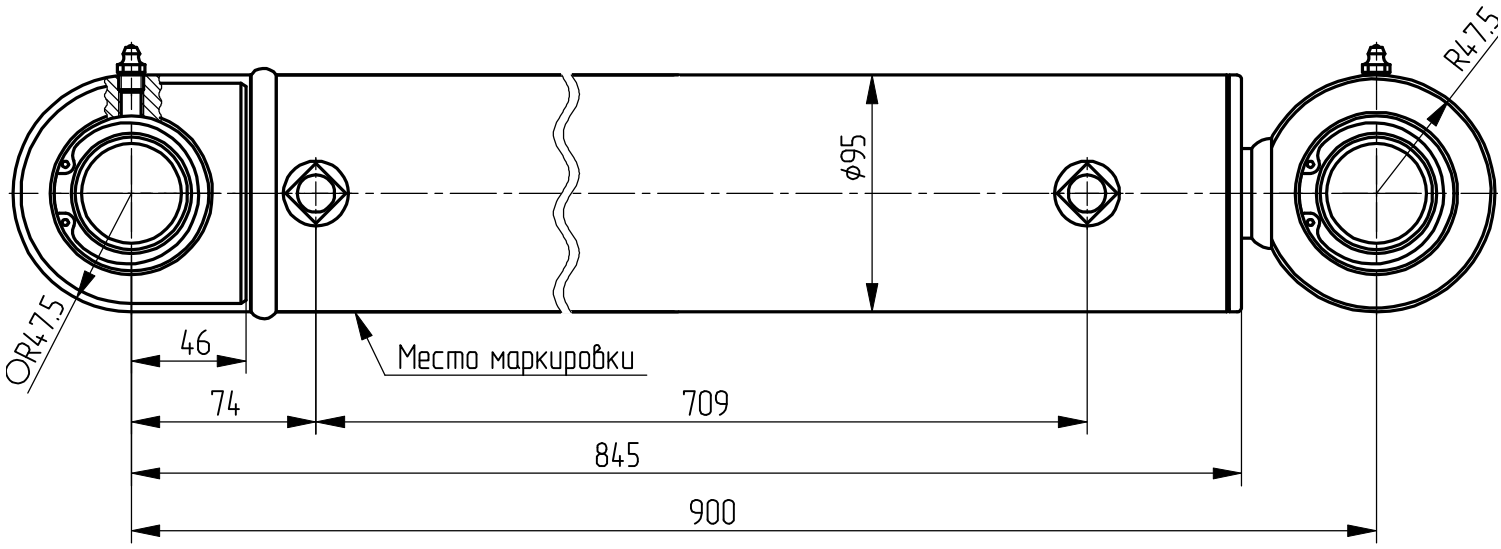

Применяемость: гидроцилиндр наклона стрелы манипулятора машин КО-440-2,3,4,4К;