

Гидроцилиндр КГЦ632.80-56-S

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -95,5,

тянущее -48,7.

Уплотнения компании "Гарі".

Пример маркировки: КГЦ632-03.80-56-560, Ту, Ну, Ду.

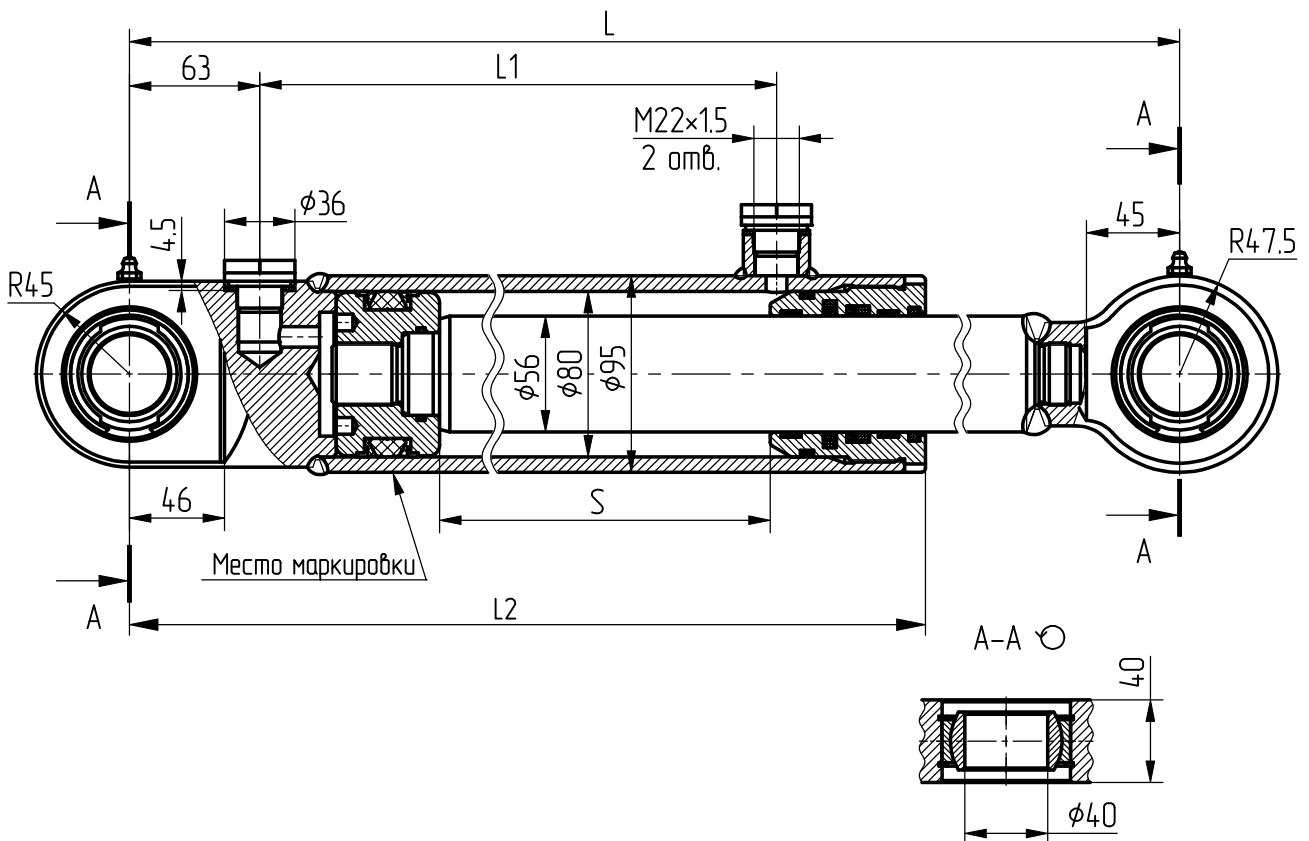

Обозначение	Размеры, мм						Масса, кг
	S		L		L1	L2	
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.			
КГЦ632.80-56-160	160	+3	510	±1,5	250	385	18,5
КГЦ632-01.80-56-280	280	+3	645	±1,5	370	505	23,3
КГЦ632-02.80-56-400	400	+3	765	±1,5	490	625	27,6
КГЦ632-03.80-56-560	560	+4	925	±2	650	785	33,3
КГЦ632-04.80-56-630	630	+4	1010	±2	720	855	36,0
КГЦ632-05.80-56-700	700	+4	1100	±2	790	925	38,9
КГЦ632-06.80-56-900	900	+4	1250	±2	990	1125	45,1

Применяемость: для техники ОАО "Амкодор".