Гидроцилиндр КГЦ333А.50-30-320

Давление, МПа:

номинально	- 16
максимальное	- 20

Усилие на штоке, кН:

толкающее	- 29,8
тянущее	- 19,1
Масса, кг	- 8,1

Уплотнения подвижных соединений фирмы "Busak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ333А.50-30-320, Ту, Ну, Ду.

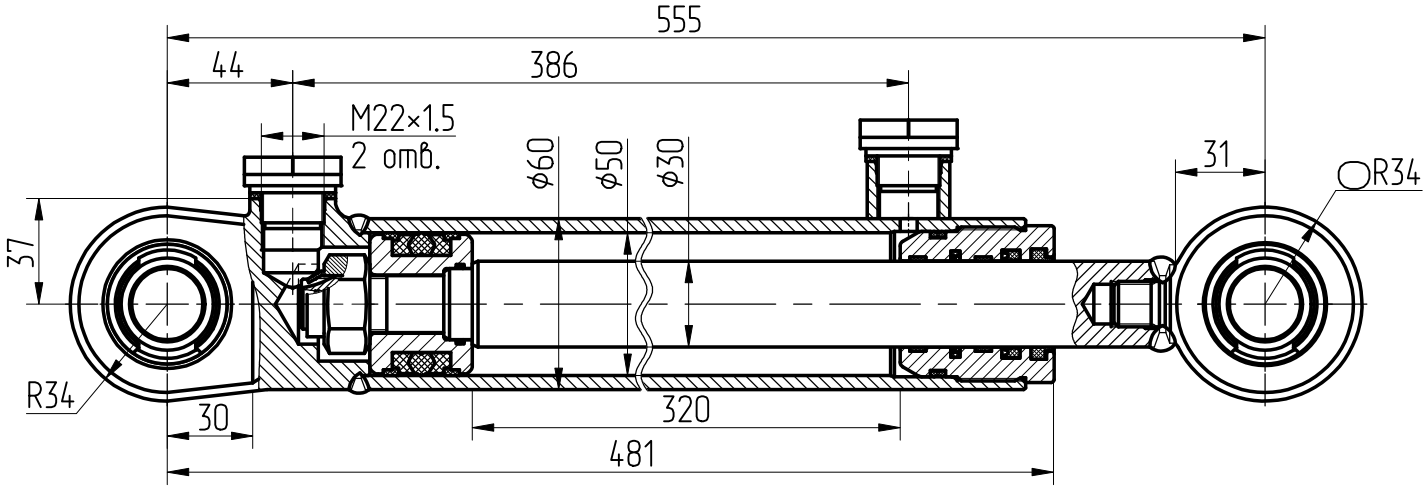

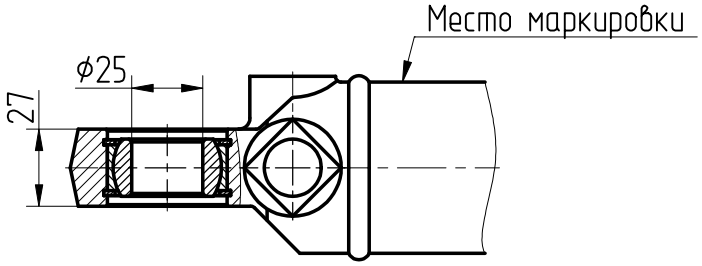

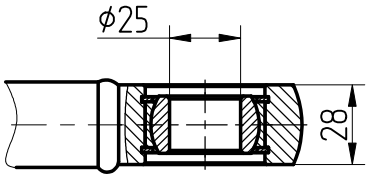

Применяемость: гидроцилиндр механизма подъема капота РЕМ-25